




EM82.2 Server

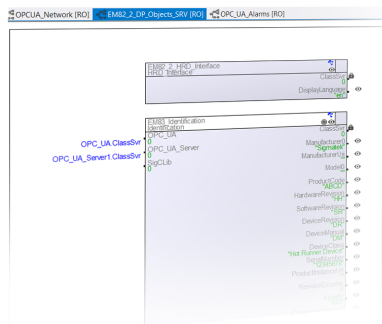

Die EM82.2 Server Library stellt ein Heißkanalsystem (HRD = Hot Runner Device) nach dem Euro-map 82.2 Standard zur Verfügung. Das SIGMATEK-System arbeitet dabei als OPC UA Server.

Der Euromap 82.2 Standard beschreibt eine einheitliche Schnittstelle zwischen Heißkanalsystemen (HRD) verschiedener Hersteller für den Datenaustausch.

OPC UA Clients aller Art können sich mit dem SIGMATEK-Server verbinden, um Statusinformationen auszulesen, Sollwertvorgaben zu tätigen, Alarmer zu empfangen u.v.m.

FEATURES

- OPC-UA-basierte Schnittstelle für Heißkanalgeräte (HRD)
- Alarmübertragung
- Vorgefertigte Datenpunktobjekte für die Datenhaltung
- Sichere Kommunikation über SSL-Verschlüsselung

FACTS

Entwicklungsumgebung	LASAL CLASS 2
Artikelnummer	02-010-082-2
Leistungsindex	A > B > C > D > E