




EM82.1 Client

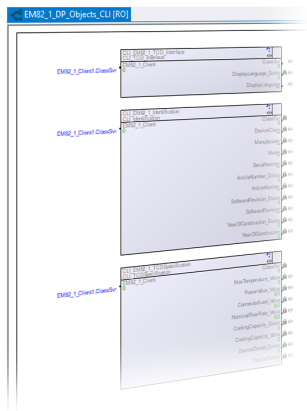

Die EM82.1 Client Library bietet die Möglichkeit einer Anbindung an Temperiergeräte mittels Euro-map 82.1 Kommunikation. Das SIGMATEK-System arbeitet dabei als OPC UA Client.

Der Euromap 82.1 Standard beschreibt eine einheitliche Schnittstelle zwischen Spritzgussmaschinen und Temperiergeräten (TCD = Temperature Control Device) und bietet Möglichkeiten, Statusinformationen auszulesen, Sollwertvorgaben zu tätigen, Alarme zu übertragen u.v.m.

FEATURES

- OPC-UA-basierte Schnittstelle für Temperiergeräte (TCD)
- Alarmübertragung
- Vorgefertigte Datenpunktobjekte für die Datenhaltung
- Sichere Kommunikation über SSL-Verschlüsselung

FACTS

Entwicklungsumgebung	LASAL CLASS 2
Artikelnummer	02-010-080-1
Leistungsindex	A > B > C > D > E